# **GTHD** Шуруп для крепления теплоизоляции

## Свойства

- Шуруп из закаленной углеродистой стали со специальной резьбой и конусной головкой TORX25
- Антикоррозионная защита органическим покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 12 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018

## Применение

Предназначен для крепления изоляционных материалов в конструкциях плоских крыш в комбинации с плоской стальной шайбой или телескопическим держателем к бетону или дереву.





## Технические данные / Нагрузки

- Минимальная глубина установки 30 мм
- Рекомендуемый диаметр бура 5,0 мм (или 5,5 мм при высокой прочности бетона)

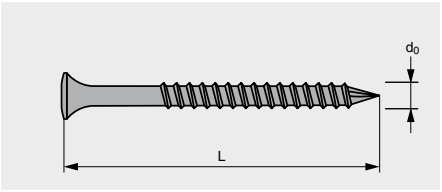


| Артикул | Диаметр шурупа $d_0$, мм | Длина шурупа L, мм | Насадка | Количество в коробке, шт. |
|---|---|---|---|---|
| P1560060GC0PL | 6,3 | 60 | TORX25 | 500 |
| P1560070GC0PL | 6,3 | 70 | TORX25 | 500 |
| P1560080GC0PL | 6,3 | 80 | TORX25 | 500 |
| P1560100GC0PL | 6,3 | 100 | TORX25 | 500 |
| P1560130GC0PL | 6,3 | 130 | TORX25 | 500 |
| P1560160GC0PL | 6,3 | 160 | TORX25 | 500 |
| P1560200GC0PL | 6,3 | 200 | TORX25 | 500 |
| P1560250GC0PL | 6,3 | 250 | TORX25 | 500 |
| P1560300GC0PL | 6,3 | 300 | TORX25 | 500 |

**GTHD** Шуруп для крепления теплоизоляции

gRey.coat TORX

| Артикул | Размер насадки, мм | Длина насадки, мм | Количество в упаковке, шт. |
|---|---|---|---|
| P189520 | PH2 | 200 | 1 |
| P189003 | T25 | 200 | 1 |

Насадка для шуруповёрта шестигранная PH, TORX для заворачивания винтов GTS-S, GTS-B и GTHD