

MIT-COOL Состав для низких температур, без стирола



Свойства

- Европейское техническое свидетельство, опция 7, для сжатой зоны бетона
- Может применяться при температуре основания до -26°C (ITN)
- Не создает внутренних напряжений в базовом материале
- Без запаха
- Цвет состава: темно-серый

Применение




Крепление колонн, балок, строительных лесов, ограждений, направляющих, козырьков, парапетов, крепление оборудования при отрицательной температуре воздуха.

Технические данные / Нагрузки¹⁾

Температура	от -20°C до -11°C	от -10°C до -6°C	от -5°C до 0°C	от 1°C до 5°C	от 6°C до 10°C
Время схватывания, мин	> 120	50	15	10	5
Время полного отверждения, час	24	12	1,6	1,3	1

¹⁾ Данные по нагрузкам и параметры установки см. стр. 139.

Установка

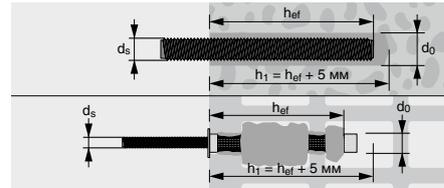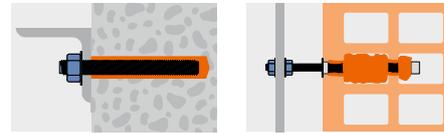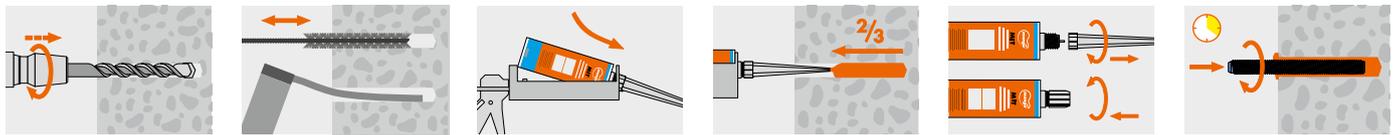

Артикул	Описание	Объем, мл	Количество в упаковке, шт.
17100020	Картридж + 2 смесителя	300	12

Используется с любым обычным пистолетом для герметика.

MIT-COOL Состав для низких температур, без стирола, картридж 300 мл



Артикул	Описание	Объем, мл	Количество в упаковке, шт.
17100040	Картридж + 2 смесителя	400	12

MIT-COOL Состав для низких температур, без стирола, картридж 400 мл

