



## Свойства

- Стандарт UNE-EN ISO 15977
- Уменьшенная сила стягивания скрепляемых материалов
- Крепление мягких и хрупких материалов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5  
Стержень: сталь оцинкованная




## Применение


Крепление композиционных панелей, тонкий алюминиевый лист.

## Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,0	1,20	1,80
4,8	2,00	2,70



## Установка

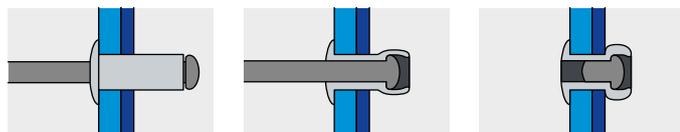

Арт. №	Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d <sub>2</sub> x K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
G1350004006	4,0	6,0	4,1	8,0 x 1,0	1,5–3,0	7000
G1350004008		8,0			3,0–4,5	7000
G1350004010		10,0			4,5–6,5	7000
G1350004012		12,0			6,5–8,5	5000
G1350004014		14,0			8,5–10,5	5000
G1350004016		16,0			10,5–12,5	5000
G1350004018		18,0			12,5–14,5	5000
G1350004020	20,0	14,5–16,5	5000			
G1350004806	4,8	6,0	4,9	9,5 x 1,1	0,5–3,0	5000
G1350004808		8,0			3,0–4,5	4000
G1350004810		10,0			4,5–6,0	4000
G1350004812		12,0			6,0–8,0	4000
G1350004814		14,0			8,0–10,0	3000
G1350004816		16,0			10,0–12,0	3000
G1350004818		18,0			12,0–14,0	3000
G1350004821		21,0			14,0–17,0	3000
G1350004824		24,0			17,0–20,0	2000
G1350004827		27,0			20,0–23,0	2000
G1350004830		30,0			23,0–25,0	2000
G1350004832		32,0			25,0–27,0	2000

Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, для мягких материалов, стандартный бортик

