

# GT3 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям




## Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали с шестигранной головкой
- Стальная шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Толщина цинкового покрытия 12  $\mu\text{m}$
- Дополнительная антикоррозионная защита органическим покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 12 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018 (для винта GTR3)
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL




## Применение

Предназначен для крепления стальных листов к легким металлическим конструкциям.

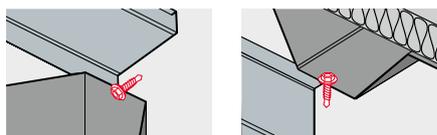

## Технические данные / Нагрузки

- Максимальная способность сверления: 3,0 мм
- Момент затягивания: 3 Нм
- Рекомендуемая скорость вращения монтажного инструмента: 2400 об/мин
- Минимальная толщина основания: 2 x 0,63 мм

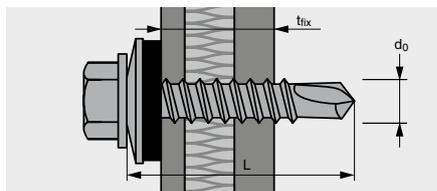

Артикул	Диаметр винта $d_0$ , мм	Длина винта L, мм	Полезная длина $t_{fix}$ , мм	Размер под ключ	Количество в коробке, шт.
P150153PL	4,8	16	6	SW8	1000
P150173PL	4,8	19	9	SW8	1000
P150213PL	4,8	22	12	SW8	1000
P150233PL	4,8	25	15	SW8	500
P150313PL	4,8	32	22	SW8	500
P150363PL	4,8	35	25	SW8	500
P150453PL	4,8	45	35	SW8	500
P150543PL	4,8	55	45	SW8	250

## GT3 Винт самосверлящий без шайбы



Артикул	Диаметр винта $d_0$ , мм	Длина винта L, мм	Полезная длина $t_{fix}$ , мм	Размер под ключ	Количество в коробке, шт.
P2594160PL	4,8	16	3	SW8	250
P2594190PL	4,8	19	6	SW8	250
P2594220PL	4,8	22	9	SW8	250
P2594250PL	4,8	25	12	SW8	250
P2594320PL	4,8	32	19	SW8	250
P2594350PL	4,8	35	22	SW8	250
P2594450PL	4,8	45	32	SW8	250
P2594550PL	4,8	55	42	SW8	250

Винты GTX 3 из нержавеющей стали по спецзаказу.

## GT3 Винт самосверлящий с шайбой Z14 и прокладкой EPDM



Артикул	Диаметр винта $d_0$ , мм	Длина винта L, мм	Полезная длина $t_{fix}$ , мм	Размер под ключ	Количество в коробке, шт.
P259416R0PL	4,8	16	3	SW8	250
P259419R0PL	4,8	19	6	SW8	250
P259422R0PL	4,8	22	9	SW8	250
P259425R0PL	4,8	25	12	SW8	250
P259432R0PL	4,8	32	19	SW8	250
P259435R0PL	4,8	35	22	SW8	250
P259445R0PL	4,8	45	32	SW8	250
P259455R0PL	4,8	55	42	SW8	250

## GTR3 Винт самосверлящий с органическим покрытием gRey.coat, с шайбой Z14 и прокладкой EPDM

